


TP-Link SM321B Arkusz specyfikacji

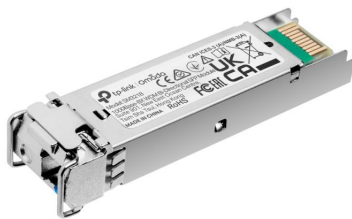

Moduł SFP TP-Link SM321B 1000Base-BX WDM dwukierunkowy TX:1310 nm/RX:1550 nm o zasięgu 20 km

SM321B

Moduł SFP TP-Link SM321B 1000Base-BX WDM dwukierunkowy TX:1310 nm/RX:1550 nm o zasięgu 20 km

Urządzenie SM321B (TL-SM321B) firmy TP-Link wykorzystuje najnowszy standard 1000Base-BX, transmitując sygnał pojedynczym włóknem światłowodowym o innej długości fali w każdym kierunku. Za pomocą routerów, przełączników i konwerterów mediów firmy TP-Link można wydłużyć zasięg sieci do 20 km, zapewniając wysoką prędkość i stabilność.

Cechy

- Moduł SFP dwukierunkowy WDM
- Obsługuje technologię dwukierunkową WDM, wykorzystującą pojedynczy pasmo światłowodu, co pozwala oszczędzać koszty

Specyfikacje

- Standardy i protokoły: IEEE 802.3z, TCP/IP
- Długość fali:
 - Transmisja: 1310 nm
 - Odbiornik: 1550 nm
- Wymiary (szer.*gł.*wys.): 2,2*0,6*0,5 cala (55,4*14,6*12,9 mm)
- Zasilanie: 3,3 V
- Bezpieczeństwo i emisja: FCC, CE
- Kabel: Światłowód jednomodowy
- Typ włókna: 9/125 μ m jednomodowe

- Maksymalna długość kabla: 20 km
- Szybkość transmisji danych: 1,25 Gb/s
- Typ portu: LC Simplex
- Cechy sprzętowe:
 - DDM
 - SFP-MSA
 - Możliwość wymiany na gorąco
- Środowisko:
 - Temperatura pracy: 0–70 °C (32–158 °F)
 - Temperatura przechowywania: -40–85 °C (-40–185 °F)
 - Wilgotność robocza: 10–90% RH, bez kondensacji
 - Wilgotność przechowywania: 5–90% RH, bez kondensacji

[Kup teraz](#)